山东临工工程机械有限公司(山东临工)，始建于1972年，是国际化的工程机械企业，国家高新技术企业。公司主要产品有装载机、挖掘机、道路机械及核心关键零部件等系列工程机械产品。

2019年10月，山东临工荣获“欧洲质量奖(EFQM)”。至此，山东临工已经成为集“全国质量奖”、“亚洲质量卓越奖”、“欧洲质量奖”于一身的首家中国企业。

“走名牌之路，建百年临工”，山东临工正以“成为国际化的工程机械领先企业”为目标，集约发展，创新发展，努力打造工程机械行业中令客户满意和值得推荐的品牌。

EFQM®

欧洲质量奖



山东临工工程机械有限公司

扫一扫 关注山东临工官方微信

中国境内欢迎访问：

www.sdlg.cn

地址：山东省临沂经济技术开发区临工工业园

服务电话：4006587911/4006587922　投诉电话：4006587999

可 靠 承 载 重 托

SR800H

轮式滑移装载机

EFQM®

SDLG

山东临工

经济性好：

整机搭载潍柴WP3.2国四发动机，大排量，扭矩储备系数大，重载工况效率高；采用双油门控制，工况适应性好，采用闭式静液压系统，高效可靠。

工作装置采用径向举升，结构简单，作业效率高；优化工作装置，获得更大的卸载高度和卸载距离。







可靠性高：

整体式车架，左右链箱、液压油箱、燃油箱焊接在车架上；动臂采用临工成熟的CAE分析方法，结构强度高、可靠耐用。

配置临工H系列防滚翻驾驶室，驾驶更加安全。驾驶室正面为弧形玻璃，前视野宽阔。

标配外后视镜，多角度查看后方视野。

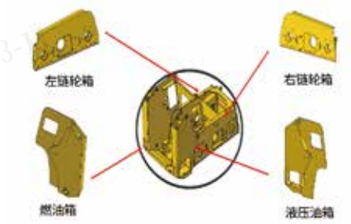




驾乘舒适，维护便利：


豪华内饰，结合双层滤芯冷暖空调，驾乘空间舒适，配置多功能液压先导操纵手柄，操纵舒适。


7寸液晶触摸显示屏，集成倒车影像，Keypad操作，配置一键启动、自动启停功能,操作便捷。

驾驶室大角度后翻，旋转式散热器，上罩和后罩可旋转开启，合理布置日常维修保养件，方便维修保养。



SR800H 产品主要技术参数

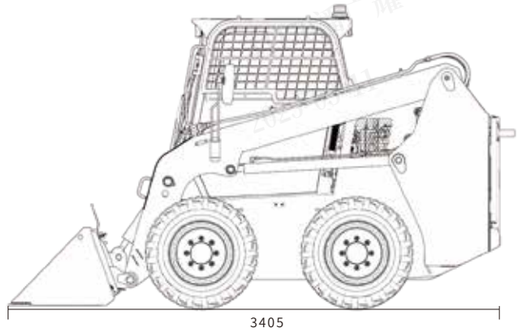

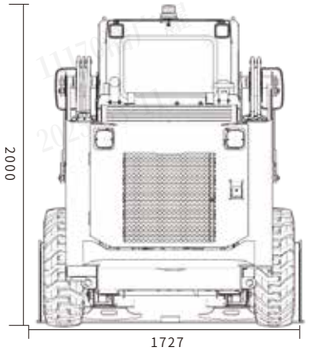

项目	参数
整机尺寸	
长×宽×高	3405×1727×2000mm
轴距	1072mm
轮距	1375mm
最小离地间隙	185mm
最大卸载高度	2390mm
对应卸载距离	585mm
铲斗铰接点的最大高度	3060mm
卸载角	40°
离去角	26°
水平通过半径(铲斗外侧)	2070mm
最小转弯半径(后轮外侧)	1210mm
整机参数	
斗容	0.4m³

项目	参数
额定载荷	820kg
倾翻载荷	1640kg
操作重量	3160kg
最大牵引力	25kN
最大掘起力	铲斗≥20 kN，动臂≥18.5 kN
行驶速度	0-11.5km/h
发动机	
型号	WP3.2G50E433
型式	直列、水冷、四冲程、直喷
气缸数	4
发动机功率	36.8kW
发动机额定转速	2500 r/min
排量	3170ml
最大扭矩/转速	200N.m/1400～1700(r/min)

项目	参数
排放标准	GB 20891-2014(国四)
最低燃油消耗率	220g/kw.h
工作装置液压系统	
操纵型式	液控
三项和时间	≤7.9 s
液压流量	76.5L/min
铲斗提升时间（满载）	≤3.4 s
铲斗下降时间（空斗）	≤2.6 s
工作装置液压系统工作压力	21.5 MPa
加油容量	
燃油	82L
液压油	35L
发动机	8.6L
防冻液加注	3.5L

＊ 山东临工产品不断改进，配置参数将不断更新，我们保留在未实现告知用户的情况下更改设计及参数的权利；产品的配置和外观以实物为准。

＊ 附具多样性：可选装清扫器、推雪铲、平叉、标准斗等。

2025-03-11 11170潘广耀